

**dumafloor**[®]
WATERPROOF LAMINATE FLOORING

Der Plankenboden, der Wasser nicht fürchtet





“Endlich ein Plankenboden im Badezimmer. Herrlich, barfuss!”

Anna | zufriedene Endbenutzerin



DER PLANKENBODEN, DER WASSER NICHT FÜRCHTET

Kein Problem mehr in feuchten Räumen

Dumafloor ist ein 100 % wasserdichter Laminatboden, der problemlos die extremste Feuchtigkeit verträgt. Dumafloor wird aus einem hochwertigen Verbundmaterial (Vinylharze) hergestellt und hat eine sehr kratzfeste Oberlage. Weil das Basismaterial kein Holz ist, schwillt oder verformt sich der Boden unter Wassereinfluss nicht.


Laminat ohne Grenzen

Wo der traditionelle Laminatboden nicht hinkommt, da kommt Dumafloor hin... Dumafloor legt man natürlich dort, wo jeder traditionelle Laminatboden liegen kann. Aber man legt ihn auch problemlos in feuchten Räumen wie Badezimmer und Küche und in ausgebauten Kellern. Auch auf den Dachboden und in Ihre neu angebaute Veranda passt er perfekt. Auch für kommerzielle Anwendungen ist der wasserfeste Dumafloor bestens geeignet: Fitnessräume, Ausstellungsräume, Strandbars, Sanatorien, Ladenräume, ...

Herrlich barfuss gehen

Weil Dumafloor wasserfest ist, kann er genau wie ein Fliesenboden einfach mit einem feuchten Wischer gepflegt werden. Nur läuft es sich auf einem Dumafloor viel angenehmer als auf so einem kalten Fliesenboden.



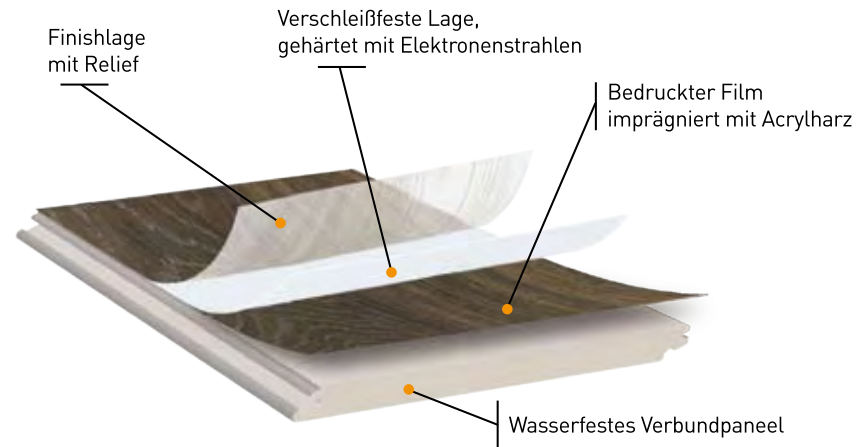

DER PLANKENBODEN, DER ETWAS AUSHÄLT


Verschleißfest

Dank seiner robusten Oberlage mit Acrylharz wird (AC4-Qualität) wird Dumafloor den strengsten Verschleißnormen gerecht. Dumafloor ist äußerst beständig gegen Sonneneinwirkung. Er bewahrt seinen ursprünglichen Glanz viel länger und ist viel beständiger gegen Flecken von beispielsweise Ketchup, Wein oder Obstsaft.

Stossfest

Das einzigartige Verbundmaterial verleiht dem Laminatboden extra Festigkeit (IC3-Wert), so dass auch bei schwerer Belastung kein Schaden entsteht.



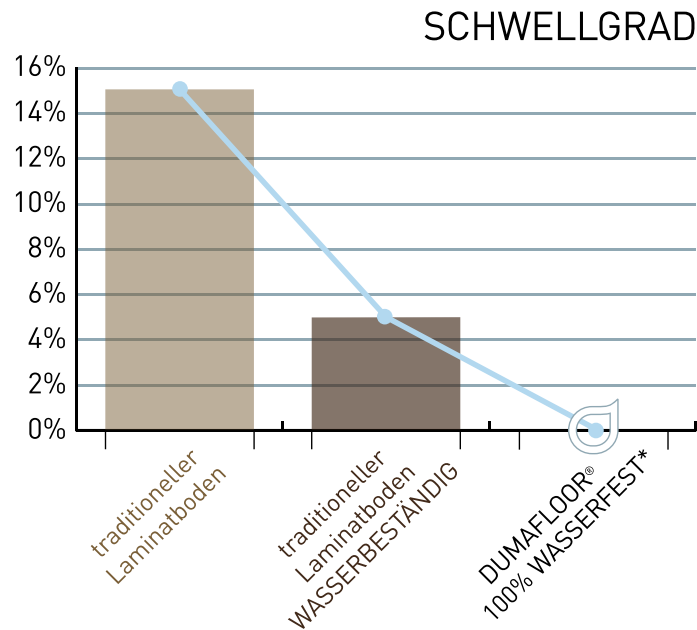

IM NU GEKLIKT

Schadensfrei transportieren und einbauen


Dank der Robustheit des Basismaterials von Dumafloor ist das Problem, die schwächeren Seitenkanten zu beschädigen, wie es bei traditionellen Laminatböden der Fall ist, behoben. Die Seitenkanten der festen Dumafloor-Planken sind viel besser beständig gegen Beschädigung beim Transport oder Verlegen. Sogar bei erneutem Verlegen werden viel mehr Planken wieder verwendbar sein.

Schnell, einfach und fest

Alle Planken verfügen über ein patentiertes KLICK-System für schnelles, flottes Verlegen ohne Kleber. Der Anschluss zwischen den Planken ist perfekt wasserdicht. Mit dem KLICK-System, kann die Seitenkante der Planke ohne Zahn gegen die Wand. Zum Verschneiden wird kein Spezialwerkzeug benötigt.

Es ist kein Problem, Dumafloor in Räumen mit Bodenheizung (bei einer Kontakttemperatur von maximal 28°C) einzubauen.



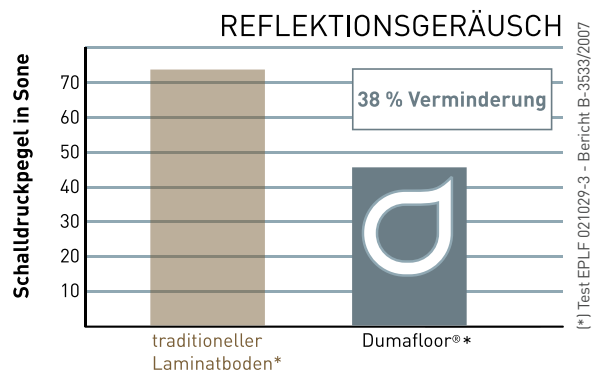

SL40 | 

Hohe Schalldruckabsorption

EINE UNVERGLEICHICHE SCHALLDRUCKISOLIERUNG

In Stille

Das Verbundmaterial in unseren Planken sorgt auch für eine hervorragende Schalldruckisolierung. Der Test EPLF 021029-3 beweist, dass das Reflektionsgeräusch beim Dumafloor 38 % unter das eines traditionellen Laminatbodens (Klasse SL40) liegt. Um die beste Schalldruckisolierung zu garantieren, raten wir, einen speziell dafür konzipierten Dumafloor-Unterboden zu legen.




UMWELTSCHONEND

Ein natürlicher Reflex


Alle unsere Laminatplanken sind umweltfreundlich und wieder verwertbar. Wir verwenden keine Lösungsmittel oder Formaldehyd.

NON POLLUTING }
 FORMALDEHYDE | **0%**
 SOLVENT |

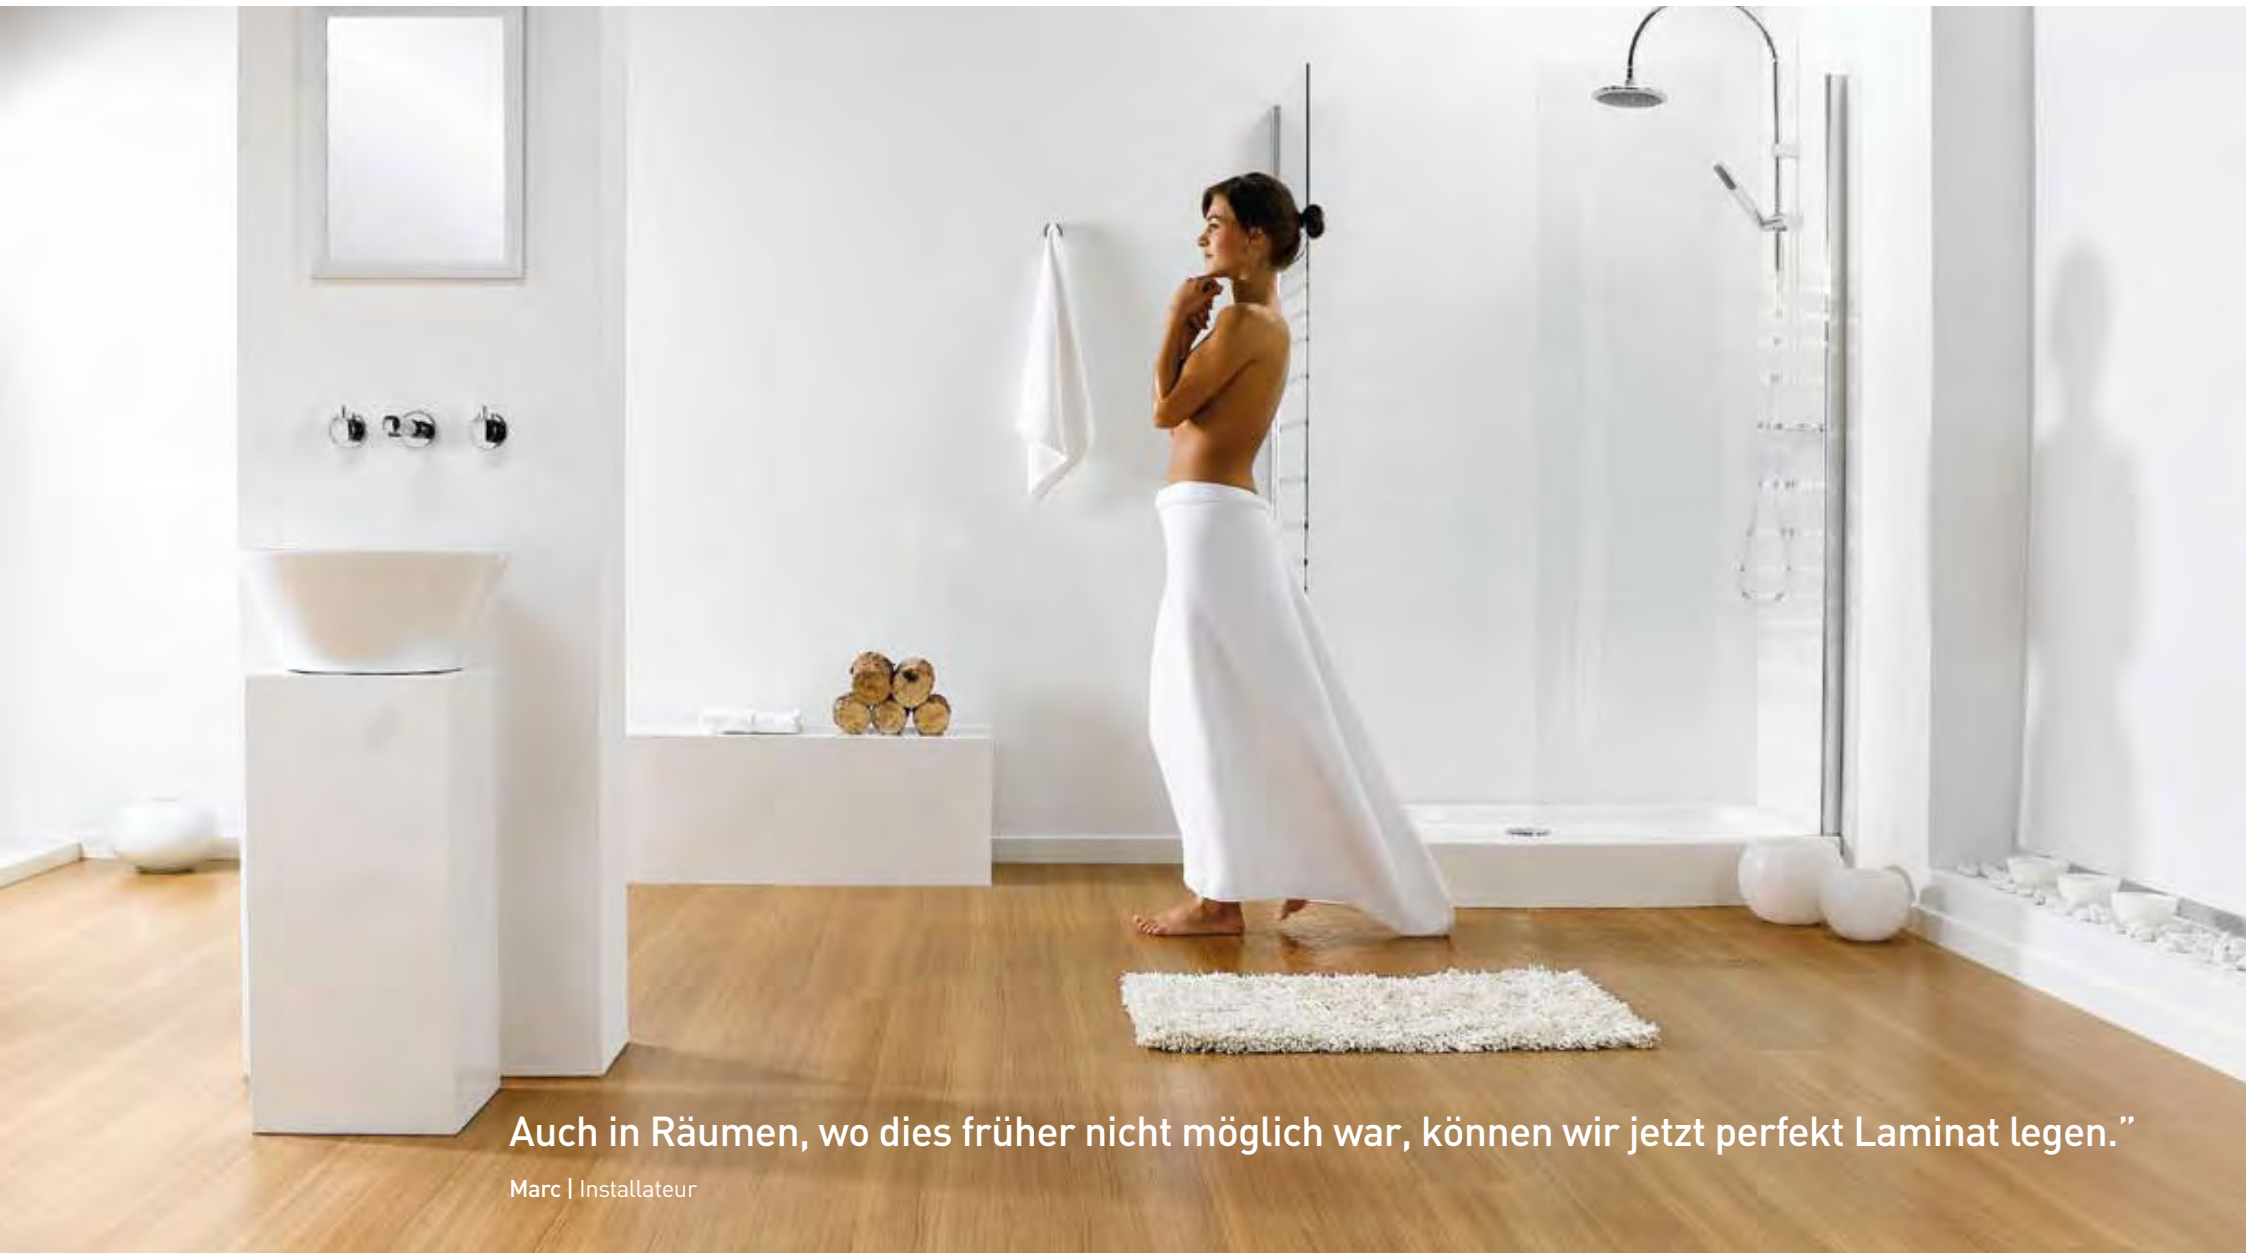

Auch in Räumen, wo dies früher nicht möglich war, können wir jetzt perfekt Laminat legen.“

Marc | Installateur

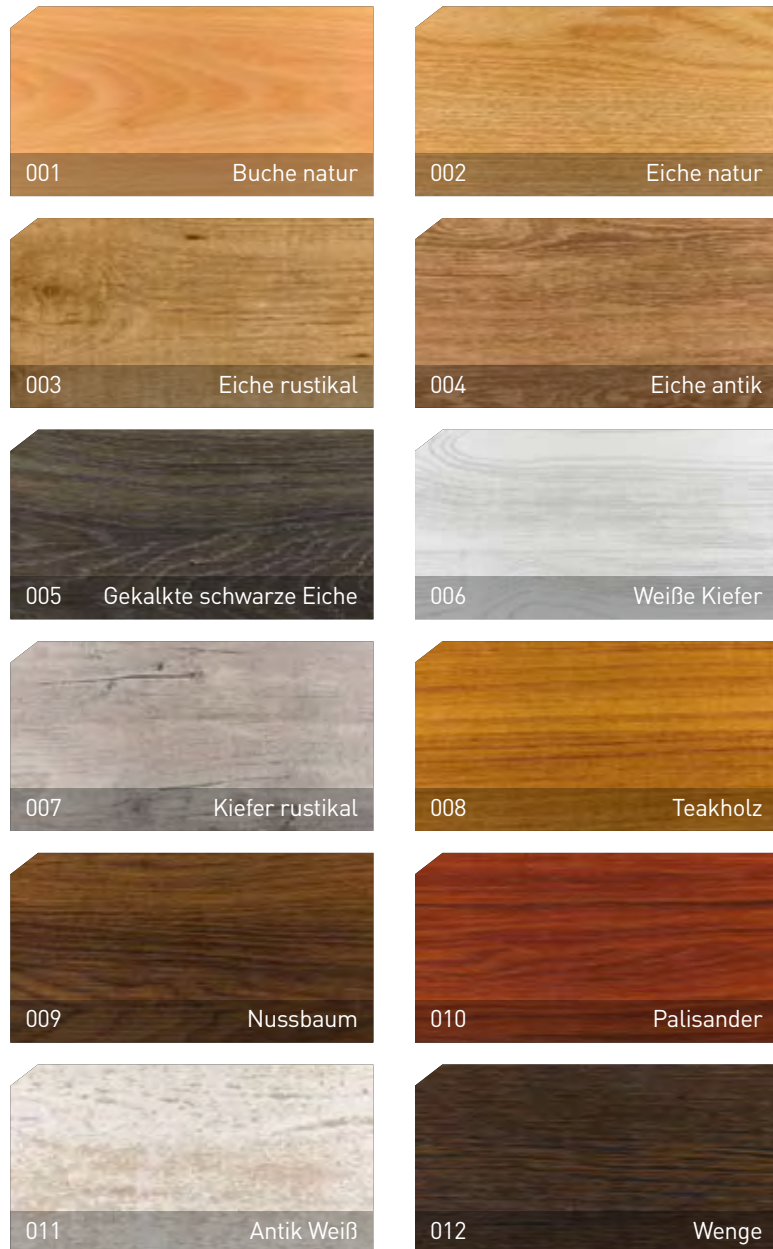

DAS DARF GESEHEN WERDEN



Unsere Planken haben eine völlig flache Verbindung und eine Größe von 120 x 19,3 cm.

Demnächst werden auch Planken mit V-Rille und Schiffsdeckeffekt verfügbar sein, und einige Dekors kommen auch auf eine Breite 11,5 cm und 8,7 cm.

Alle Produkte haben 15 Jahre Garantie bei Gebrauch in der Wohnung*.



MIT ODER OHNE RILLE



Besuchen Sie unsere Website
WWW.DUMAFLOOR.COM



(*) 10 Jahre für kommerziellen Gebrauch

